



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Raccorderia in Rame e Ottone > **Bocchettone Girevole Doppio**

BOCCHETTONE GIREVOLE DOPPIO

Raccordo FF per tubi di condizionamento

Informazioni sul prodotto

Bocchettone girevole doppio per sistemi di refrigerazione e condizionamento sono conformi agli standard DIN 8912, SAE J513, Standard Militare U.S.A. da MS-35867 a MS35873 inclusi, MS-35919, MS-24815 e MS-16993.

Caratteristiche del prodotto

- ricavati da ottone forgiato (*conforme agli standard EN 12420 e EN 12165*) o barra d'ottone trafilata (*conforme allo standard EN 12164*) che eliminano la possibilità di perdite dovute a porosità nel materiale
- lavorati con precisione e protetti durante tutte le fasi di spedizione, movimentazione e immagazzinamento per scongiurare perdite dai raccordi
- lavorazioni interne a bassa rugosità per garantire minore caduta di pressione e maggiore portata di refrigerante nei giunti
- superfici di tenuta a bassissima rugosità e tolleranze molto strette per eliminare il rischio di perdite
- classe di rischio come da *Art. 4 Par. 3 della Direttiva PED 2014/68/EU*
- adatti per refrigeranti HCFC, HFC e R744 (CO₂). *Non adatti per ammoniaca*


Caratteristiche Tecniche



Bocchettone Girevole Doppio

SKU	FILETTO ANSI/ASME B1.1 (FILETTO FEMMINA)	CONNESSIONE A CARTELLA SAE J513	COPPIA DI SERRAGGIO NM (LBF·FT)	MASSIMA PRESSIONE RACCOMANDATA
11335	7/16" - 20 UNF	1/4" SAE	11 ÷ 14 (8 ÷ 10)	140 BAR
11336	5/8" - 18 UNF	3/8" SAE	20 ÷ 25 (15 ÷ 18.5)	
11337	3/4" - 16 UNF	1/2" SAE	34 ÷ 47 (25 ÷ 34.5)	
11338	7/8" - 14 UNF	5/8" SAE	54 ÷ 75 (40 ÷ 55)	

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011335	BOCCHETTONE GIREVOLE DOPPIO - 1/4" SAE	€8.5 IVA ESCLUSA
00000011336	BOCCHETTONE GIREVOLE DOPPIO - 3/8" SAE	€10.05 IVA ESCLUSA
00000011337	BOCCHETTONE GIREVOLE DOPPIO - 1/2" SAE	€12.1 IVA ESCLUSA
00000011338	BOCCHETTONE GIREVOLE DOPPIO - 5/8" SAE	€13.9 IVA ESCLUSA

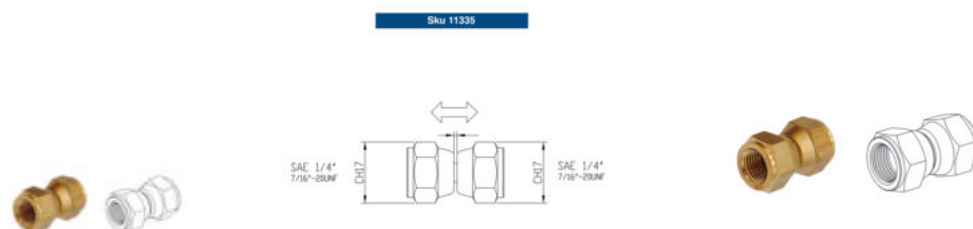



Bocchettone Girevole Doppio

