



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori gpl per applicazioni ad uso domestico, alta e bassa pressione
> **Regolatore Bassa Pressione**

REGOLATORE BASSA PRESSIONE

Modello economico con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, portata 10 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione di tipo economico con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	10 KG/H
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 11 BAR
PRESSIONE IN USCITA	REGOLABILE 20 ÷ 50 MBAR
TARATURA DI PRODUZIONE	30 MBAR
ATTACCHI	• IN 1/2" F - OUT 1/2" F (SKU 822) • IN DADO SX CH 25 - OUT 1/2" F (SKU 823)




Regolatore Bassa Pressione

MATERIALI

- CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ZINCO (ZAMA)
- CORPO PROTETTO DA TRATTAMENTO GALVANICO (ZINCATURA GIALLA)
- COPERCHIO PROTETTO DA VERNICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA
- COMPONENTI: GOMMA NBR, CONFORMI ALLA NORMA EN 549

SKU	MODELLO	PREZZO
00000000822	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN 1/2" F - OUT 1/2" F - PORTATA 10 KG/H	€32.5 IVA ESCLUSA
00000000823	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - IN DADO SX CH 25 - OUT 1/2" F - PORTATA 10 KG/H	€35.0 IVA ESCLUSA

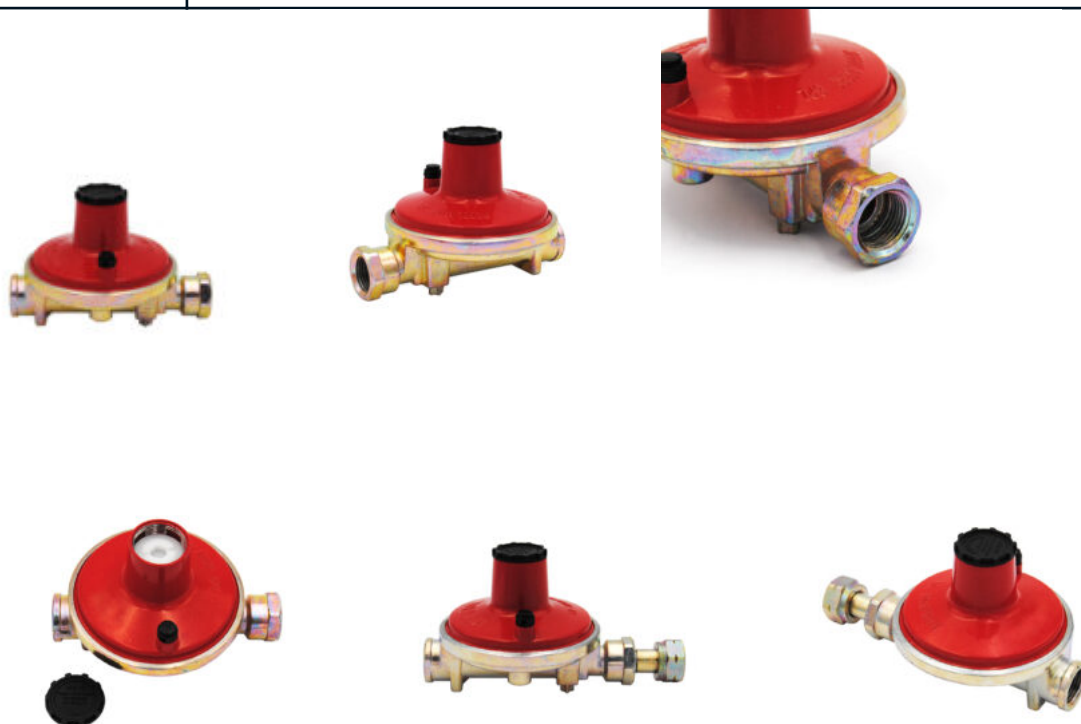



Regolatore Basso Pressione

